

FORTYFIN

PROGETTI IN FERRO

CARPENTERIA – GRIGLIATI – TETTOIE – PENSILINE - RECINZIONI
CANCELLI – SCALE ANTINCENDIO E MARINARA

TEL 039 883233
FAX 02 27401869
E-MAIL: progettiinferro@fortyfin.it
Web Site: www.fortyfin.it
Sede Amministrativa: Via Verdi, 5
20090 – Vimodrone (MI)

TETTOIA Mod. SIMPLEX 2

Scheda Tecnica

Tettoia zincata a caldo a norme UNI 5744, con struttura ad 2 falde rialzate costruita con profilati commerciali. Disposizione sulle piantane superiori di canali in lamiera zincata per raccolta acque e pluviali di discese a terra. Fascioni perimetrali in lamiera preverniciata.

Le piantane della struttura sono dotate di piastra e contropiastra, da vincolarsi ai plinti di fondazione.

Copertura in lamiera zincata grecata e preverniciata di colore bianco/grigio spessore 6/10 mm. Canale raccolta acque meteoriche, converse e discese a terra, in acciaio zincato preverniciato, con giunti di dilatazione ove necessario.




CARATTERISTICHE E PARTICOLARI

Calcoli eseguiti secondo procedimenti di calcolo UNI 10.011, Legge 1086 e successivi
D.M. del 09-01-96 e D.M. del 16-01-96.

Resistenza alla spinta del vento: 90 km/h
Resistenza al carico neve: 200 kg/mq

Strutture e lamiere in acciaio FE360 B.
Bulloni UNI 5737, dadi UNI 5586, rondelle UNI 6592
Scossaline laterali in lamiera zincata preverniciata.

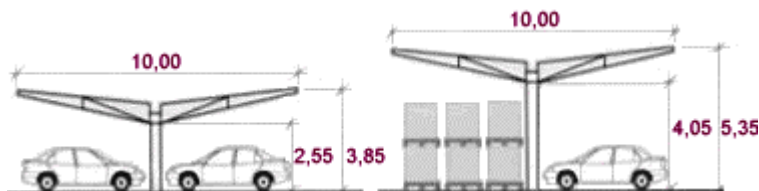

Garanzia struttura 5 anni.

Centri di produzione:

Agrate (MI) – Brugherio (MI) – Villasanta (MI) – Casorezzo (MI) – Canonica d'Adda (BG) – Albese (CO) – Palazzolo (BS)